

**Voce**

Utilizza il proprio microfono Audix OM2 oppure Shure SM58. Servono asta, leggio e cavo xlr di lunghezza adeguata.

Chitarra elettrica lead

Utilizza il proprio ampli. Servono microfono e alimentazione 220V.

Chitarra elettrica rhythm

Utilizza il proprio ampli. Servono microfono e alimentazione 220V.

Basso

Utilizza il proprio ampli. Entra diretto nell'impianto tramite la testata. Servono cavo xlr di lunghezza adeguata e alimentazione 220V.

Batteria

Prevedere amplificazione della batteria (cassa, rullante, tom, timpano e due panoramici). Serve alimentazione 220V.


Monitor

Prevedere una cassa spia per ognuno (la batteria può usare i propri in-ear tramite proprio mixer). In questo caso serve cavo xlr di lunghezza adeguata.


NOTA

Nel caso servissero i microfoni con le relative aste possono essere messi a disposizione dalla band.

Ampli
basso ⚡




Monitor
basso

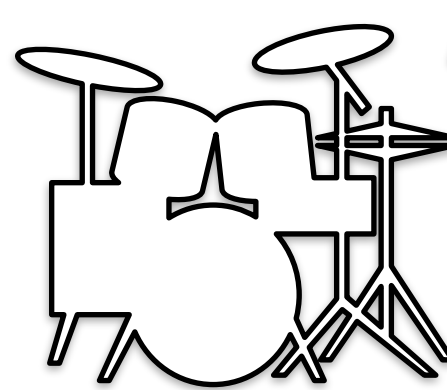


Monitor
batteria ⚡

Ampli chit.
lead ⚡



Monitor
chit. lead

Ampli chit.
rhythm ⚡



Monitor
chit. rhythm

Monitor
voce

