

**Voce**

Utilizza il proprio microfono radio Audix AP41 OM2 o quello a cavo Audix OM3. Servono asta, leggio, cavo xlr di lunghezza adeguata e alimentazione 220V.

**Chitarra elettrica**

Utilizza il proprio ampli. Servono microfono e alimentazione 220V.

**Chitarra acustica**

Entra diretta nell'impianto attraverso la pedaliera. Servono DI e alimentazione 220V.

**Basso**


Utilizza il proprio ampli. Entra diretto nell'impianto tramite la testata. Servono cavo xlr di lunghezza adeguata e alimentazione 220V.

**Batteria**

Prevedere amplificazione della batteria (cassa, rullante, due tom, timpano e due panoramici). Serve alimentazione 220V.

**Monitor**

Prevedere una cassa spia per ognuno (per la batteria aggiungere anche un SUB di dimensioni adeguate). Serve alimentazione 220V.

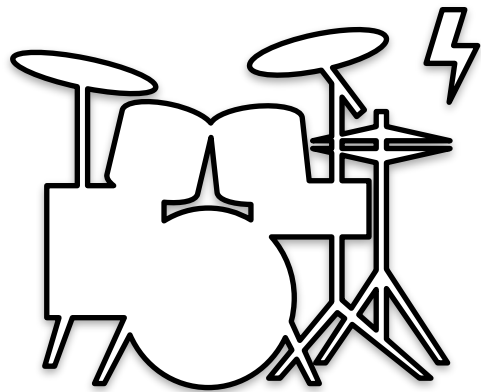


Monitor  
batteria+sub

Ampli  
basso




Monitor  
basso

Ampli chit.



Monitor chit.

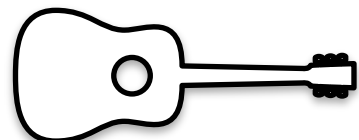

Monitor  
chit.



Monitor  
voce